

2017年6月19日

<お客様各位>

ツアープロの活躍により実証された熱意系ゴルファーのためのアイアン型ユーティリティ

『TOUR WORLD TW-U FORGED』新発売

アイアンからのつながりを意識したシャープな形状で、やさしく飛距離を出したい方に最適なモデルです

株式会社本間ゴルフ

株式会社本間ゴルフ(本社:東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35F、代表取締役社長:伊藤 康樹)は、2017年7月6日より、アイアン型ユーティリティ『TOUR WORLD TW-U FORGED』を、本間ゴルフ直営店および本間ゴルフ製品取扱店にて発売いたします。

『TOUR WORLD TW-U FORGED』は、TEAM HONMA ツアープロの活躍により性能が実証された「TW-U」の2代目となるモデルです。前モデルからのフィードバックを基にツアープロによる実戦でのテストを繰り返した結果、男子プロがやさしく打てることをメインコンセプトとした“シャープな形状”と、女子プロや熱意系ゴルファーにも使える“やさしさ”を兼ね備えたモデルです。

ヘッドは、打感が良く熱意系ゴルファーからのニーズが高い軟鉄鍛造製法を採用。前モデルよりもヘッドを短く高くすることでアイアンからの流れに違和感が出ないシャープな形状としました。バックフェースのトゥ&ヒールに配置したタングステンウエイト(4.5g×2個)とワイドソールにより深・低重心化を図り、慣性モーメントを拡大。ヘッドの中空構造と鉄系高強度素材によるフェースの薄肉化で反発力を高め、飛距離性能をアップさせました。

また、熱意系ゴルファーの多種多様なニーズに応えるため、セッティングの幅を広げる2~5の番手を展開。

さらにシャフトは、スチールの他に、熱意系ゴルファーから高評価を得ている先端部分にアモルファス金属繊維「ボルファ™」を採用した操作性の高い重量系カーボンシャフト『VIZARD IB』や、球の打ち出しを高く、ピンをデッドに狙いたいという女子プロを中心としたニーズに応えた軽量系カーボンシャフト『VIZARD IN』などがあり、TW737 アイアンの各モデルで展開しているシャフトは全て対応が可能です。

豊富なバリエーションから、セッティングに合わせた最適な1本をお選びいただけます。

『TOUR WORLD TW-U FORGED』の製品概要につきましては、次頁以降をご参照ください。

※「ボルファ™」はユニチカ㈱の登録商標です。



<TOUR WORLD TW-U FORGED>

— 『TOUR WORLD TW-U FORGED』 製品概要 —

- 【商品名】 TOUR WORLD TW-U FORGED
 【発売日】 2017年7月6日
 【発売店舗】 全国の本間ゴルフ直営店および本間ゴルフ製品取扱店
 【価格】 N.S.PRO MODUS³ TOUR 105 22,000円+税
 VIZARD IN 28,000円+税
 VIZARD IB 29,000円+税
 【スペック】


ヘッド素材 / 製法		軟鉄(ボディ・ネック) 高強度合金(フェース) / 鍛造			
ヘッド仕上げ		ハーフミラー仕上げ			
番手 / ロフト角(°)		#2/18°	#3/21°	#4/24°	#5/27°
ライ角(°)		59.0°	59.5°	60.0°	60.5°
長さ (インチ)	N.S.PRO MODUS ³ TOUR 105	39.25	38.75	38.25	37.75
	VIZARD IB 95	39.625	39.125	38.625	38.125

バランス・ 総重量 (g)	N.S.PRO MODUS ³ TOUR 105	S	D2・393	D2・399	D2・405	D2・411
	VIZARD IB 95	S	D1・390	D1・395	D1・400	D1・405




<TOUR WORLD TW-U FORGED #3 >

【ヘッド形状】

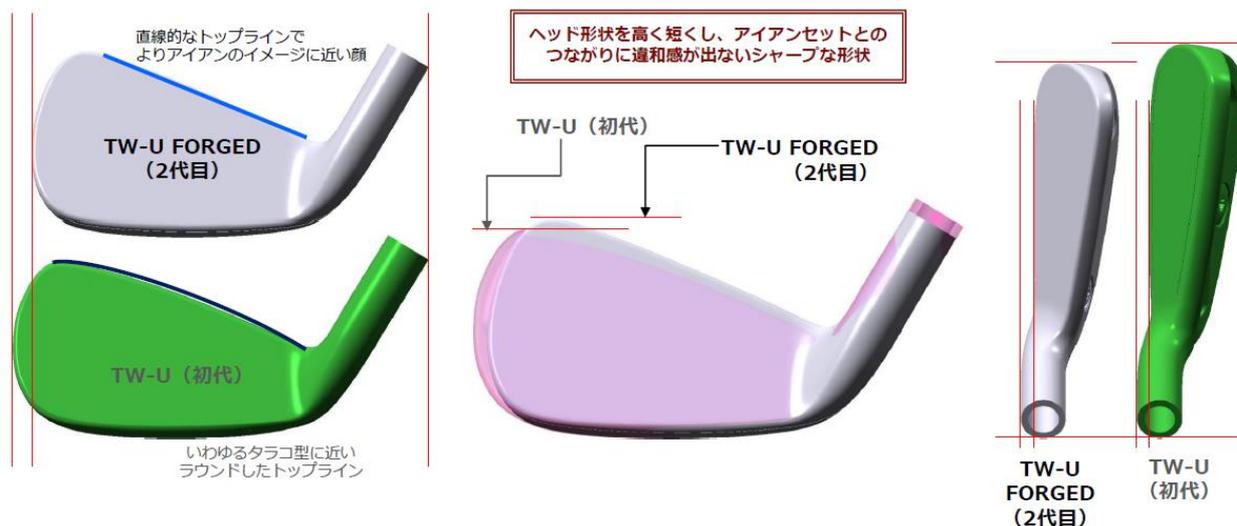

【構造】

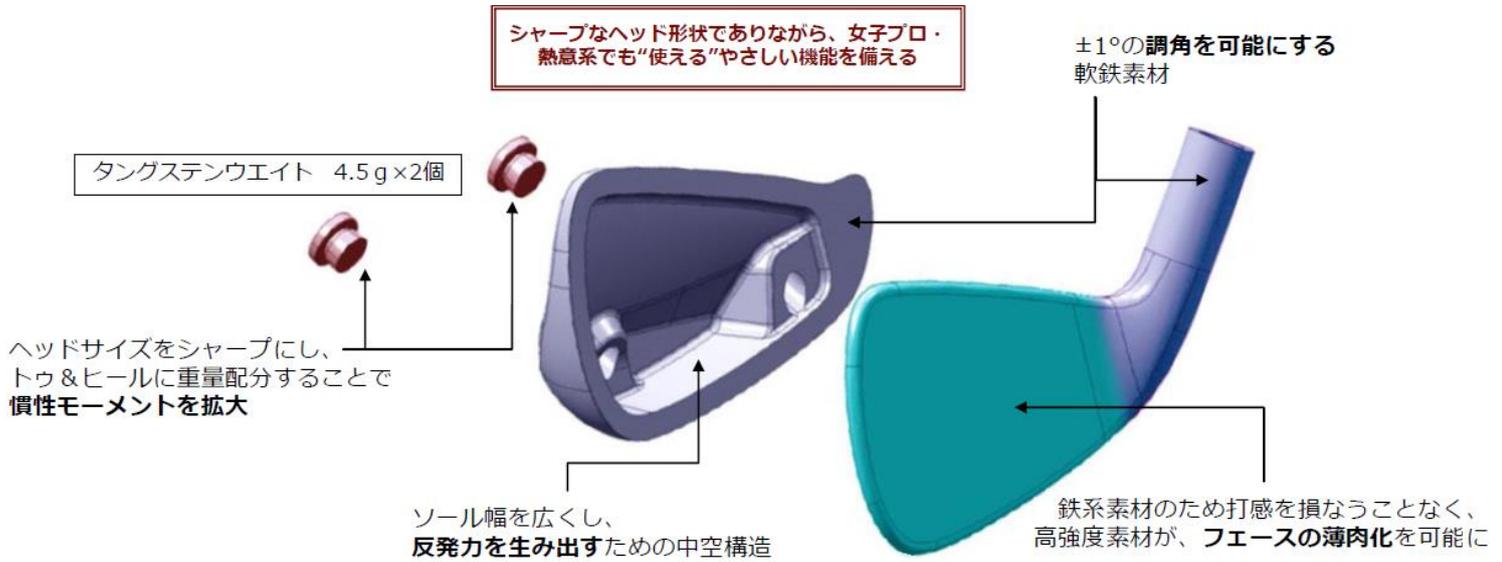

【標準装着シャフト】



<スチール: N.S.PRO MODUS[®] TOUR 105>



<カーボン: VIZARD IB95>



<グリップ: TW ラバー>

VIZARD IB

	IB85			IB95		IB105	
	SR	S	X	S	X	S	X
フレックス							
重量(g)	82.5	84.0	85.5	94.0	95.5	103.5	105.0
トルク(°)	3.25	3.20	3.15	3.00	2.95	2.80	2.75
振動数	308	316	324	328	336	333	341
チップ径/バット径(mm)	9.3/15.5	9.3/15.6					
調子	手元調子						